


LV series

特長

- 勾配構造のガタツキ防止型。
- 上部スライド式嵩上げ・嵩下げ自在構造。
- 上部回転防止機能付き。
- 土砂流入防止用内蓋付き。
- 車道用。



52H




53H




81H



●LP・LQタイプ



LV2D-53HK

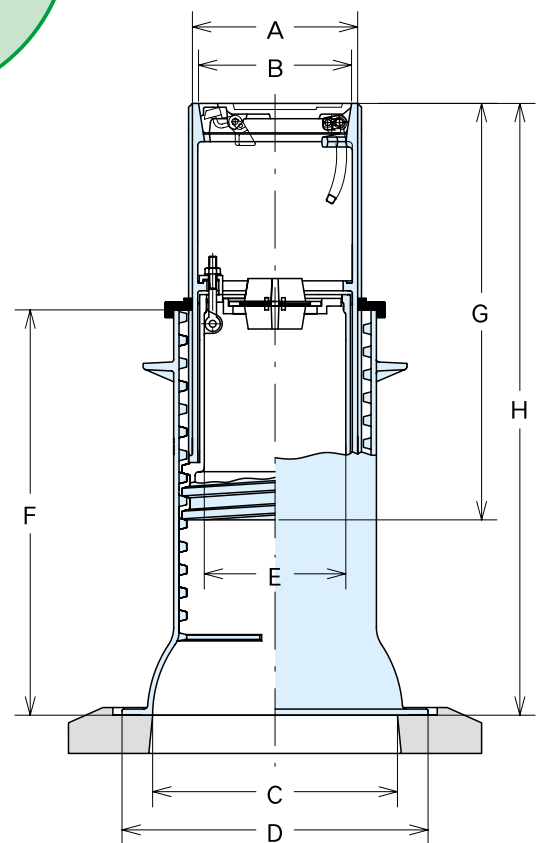

単位mm

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	使用座台			備考
									ハイプラ	レジン	コンクリート	
LSV6D	φ216	φ200	φ320	φ400	φ209	295	250	340~440	THP4	TSTR1	TS4	浅層埋設対応型
LXV5D	φ216	φ200	φ320	φ400	φ185	370	355	450~640	THP4	TSTR1	TS4	浅層埋設対応型
LV2D	φ216	φ200	φ320	φ400	φ185	530	545	650~980	THP4	TSTR1	TS4	
LUV4D	φ216	φ200	φ400	φ480	φ185	440	455	560~820	THP2	TSTR2	TS2	浅層埋設対応型
LPV5D	φ216	φ170	φ320	φ400	φ185	370	355	450~640	THP4	TSTR1	TS4	除雪対応型
LQV2D	φ216	φ170	φ320	φ400	φ185	530	545	650~980	THP4	TSTR1	TS4	除雪対応型